



EISELE

Knowledge in motion



Illustration : EGR 3 avec GTWSI-EX 204

Agitateurs submersibles GTWSI-EX pour conteneurs

Grâce aux dispositifs de sécurité de l'agitateur GTWSI-EX, Eisele garantit une protection contre les explosions à proximité de gaz inflammables dans des zones à risque élevé comme, par exemple, les digesteurs et les conteneurs ayant des niveaux de remplissage variables.

 7,5 kW à 15,0 kW



Agriculture



Biogaz




Biogaz Ex



Illustration EGR 3
(avec ouverture de maintenance, vue de l'extérieur du conteneur)

Agitateurs submersibles GTWSI-EX

pour conteneurs

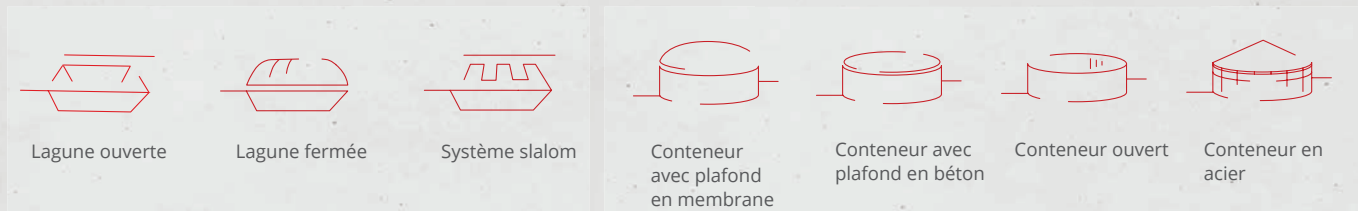

Équipement

- Homologation protection EX, zones 1 et 2
- Moteur triphasé avec thermocontacts intégrés
- Sonde d'étanchéité dans la chambre d'huile, voyant de contrôle sur le commutateur, la commande
- Chariot de guidage en acier inoxydable, avec axe embrochable ou boulon guidage
- Hélice en acier inoxydable
- Câble électrique avec gaine de protection

Accessoires

- Différentes garnitures à encastrer
- Divers commutateurs / commandes

Données techniques

Type	CARACTÉRISTIQUES DE L'HÉLICE			CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR			
	ø hélice	Vitesse de rotation	Poussée	Puissance nominale	Vitesse de rotation	Courant nominal	
GTWSI-EX	mm	tr/min	N	kW	PS	tr/min	A
1040	490	470	1 500	7,5	10,0	1 475	15,4
1540	710	240	2 500	11,0	15,0	1 460	21,2
204	820	240	3 500	15,0	20,0	1 460	28,9

Les données de puissance se rapportent à l'eau. Les indications et les illustrations sont sans engagement.